




SAPELEM

EJECTOR PLUS EJEKTOREN PLUS



85 %

- Performances: high suction flow and vacuum level
- Light, can be fit on the gripping devices
- Built-in vacuum switch option
- Hohes Vakuumniveau und hohe Ansaugleistung
- Niedriges Gewicht - kann direkt auf Greifer montiert werden
- Integrierter Vakuumwächter als Option

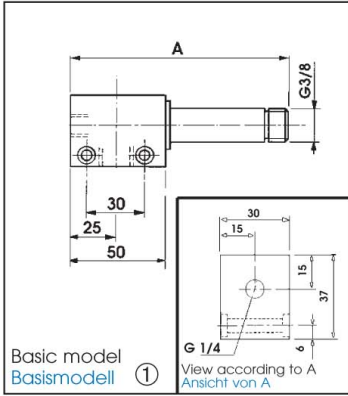

Characteristics : Daten :

Nozzle Düsen Ø mm	With S. Silencer Mit Schalldämpfer			Without silencer Ohne Schalldämpfer			With HE Silencer Mit Schalldämpfer HE			
	Dimensions Abmessungen mm	Weight Gewicht g	Noise level Geräuschpegel dB	Dimensions Abmessungen mm	Weight Gewicht g	Noise level Geräuschpegel dB	Dimensions Abmessungen mm	Weight Gewicht g	Noise level Geräuschpegel dB	
0,9	B	117	146	A	69	111	B	J	201	58
1,2	117	158	70	69	117	86	149	30	207	64
1,6	127	160	68	79	125	76	159	30	215	64
2	143	166	67	95	131	86	175	30	245	64
2,7	159	180	72	111	145	93	224	30	340	66






Dimensions and characteristics can be modified without any notice.
Technische Änderungen vorbehalten.

Performances : Vakuumeistungen :

Nozzle Düsen Ø mm	Suction flow Ansaugmenge NI/min	Consumption flow Druckluftverbrauch NI/min	Max. vacuum Max. Vakuumpegel mbar
0,9	32	43	860
1,2	61	71	860
1,6	121	138	860
2,0	185	222	860
2,7	242	395	830

N.B. : All dimensions in mm
Alle Maße in mm

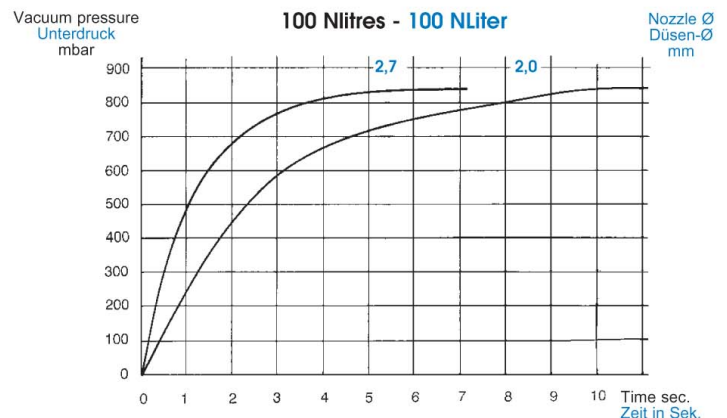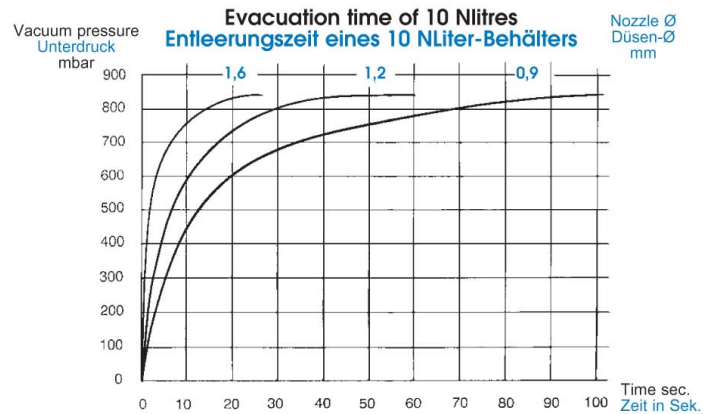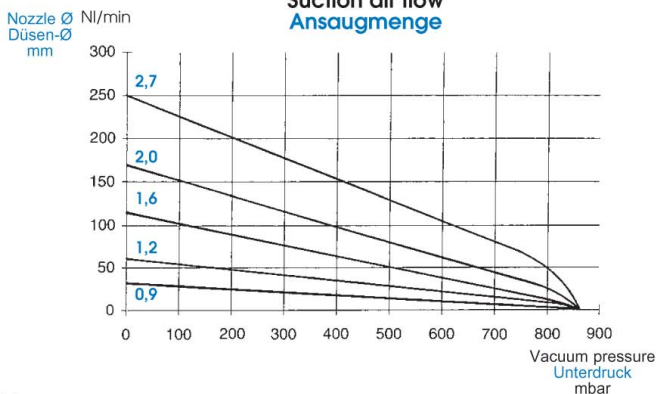

Advice

- Unlubricated filtered air supply at 5,5 bar.
- Best when used with silencer.


Hinweise

- Versorgung mit gefilterter, schmiermittelfreier Druckluft, 5,5 bar.
- Empfehlenswert : Ausführungen mit Schalldämpfer.



Materials : aluminium, brass, polyacetal - HE Silencer body : aluminium
Material : Aluminium - Messing oder Polyacetal auf Anfrage
Gehäuse des hochwirksamen Schalldämpfers aus Aluminium

Connection sketch :
Anschlussplan :

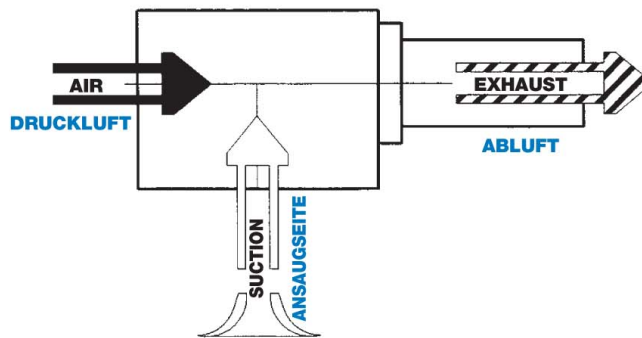

References :
Artikelnummern :

Nozzle Düsen Ø mm	With S. Silencer - picture 2 Mit Schalldämpfer - Abb. 2	S. Silencer alone Schalldämpfer lose	Without silencer - picture 1 Ohne Schalldämpfer - Abb. 1	HE Silencer alone Schalldämpfer HE lose	With HE Silencer - picture 3 Mit Schalldämpfer HE - Abb. 3
0,9	2EJ.PL.78.09S00	2EJ.PL.78.09SIL	2EJ.PL.78.09000	9 BS 2 075 1 14 38	2EJ.PL.78.09H00
1,2	2EJ.PL.78.12S00	2EJ.PL.78.12SIL	2EJ.PL.78.12000	9 BS 2 075 1 14 38	2EJ.PL.78.12H00
1,6	2EJ.PL.78.16S00	2EJ.PL.78.16SIL	2EJ.PL.78.16000	9 BS 2 075 1 14 38	2EJ.PL.78.16H00
2,0	2EJ.PL.78.20S00	2EJ.PL.78.20SIL	2EJ.PL.78.20000	9 BS 2 105 1 14 38	2EJ.PL.78.20H00
2,7	2EJ.PL.78.27S00	2EJ.PL.78.27SIL	2EJ.PL.78.27000	9 BS 3 120 1 14 38	2EJ.PL.78.27H00

Dimensions and characteristics can be modified without any notice.
Technische Änderungen vorbehalten.