

Längliche Flachsauger





Hohe Tragfähigkeit bei schmalen Ansaugflächen

Flat oblong suction cups

High lifting capacity, even in the case of long and narrow products

- Besonders geeignet für lange, schmale Produkte
- Sehr gute seitliche Stabilität auch bei hohen Beschleunigungen
- Anschlussnippel einsteckbar
- Particularly suitable for long and narrow products
- Excellent lateral stability even at high accelerations
- Detachable connectors

L x l mm	Tragkraft/ Lifting capacity kg	Artikelnummer / Order N°				Maße / Dimensions mm								Gewicht / Weight g
		Sauger* / Suction cup*	Anschlussnippel / Connectors	d	d1	d2	d3	a	b	H, h	e*	Hexagon		
15x6	0,14	2.000.7156. --	-	-	4	7	-	-	8	-	11	1,5	-	0,5
			3.110.005.100	M5 IG	M5	2,5	-	6	-	10	10	2,2		
			3.111.010.140	1/8" IG	1/8"	2,5	-	7	-	13,5	14	4,5		
			3.210.005.100	M5 AG	M5	2,5	-	4,5	-	9	10	1,3		
20x10	0,4	2.000.7210. --	-	-	4	7	-	-	8,5	-	11	2	-	1
			3.110.005.100	M5 IG	M5	2,5	-	6	-	10	10	2,2		
			3.111.010.140	1/8" IG	1/8"	2,5	-	7	-	13,5	14	4,5		
			3.210.005.100	M5 AG	M5	2,5	-	4,5	-	9	10	1,3		
30x15	1	2.000.7315. --	-	-	4	8	-	-	8,5	-	11	2	-	2
			3.110.005.100	M5 IG	M5	2,5	-	6	-	10	10	2,2		
			3.111.010.140	1/8" IG	1/8"	2,5	-	7	-	13,5	14	4,5		
			3.210.005.100	M5 AG	M5	2,5	-	4,5	-	9	10	1,3		
			-	-	4	8	-	-	8,5	-	11	2	-	2
			3.211.010.140	1/8" AG	1/8"	2,5	-	6	-	11,5	14	3,5		

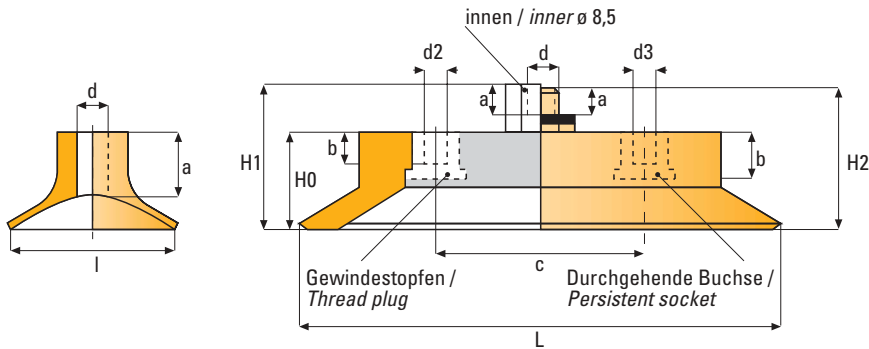

L x l mm	Tragkraft/ Lifting capacity kg	Artikelnummer / Order N°				Maße / Dimensions mm								Gewicht / Weight g
		Sauger* / Suction cup*	Anschlussnippel / Connectors	d	c	d2	d3	a	b	H0, H1, H2	e*	Hexagon		
110x55	10	2.300.7115. --	-	-	10	45	M6	21	7	33	8	-	65	
Gewindestopfen/ Thread plug			3.131.013.210	1/4" IG	1/4"			9		49	21	16		
			3.231.013.210	1/4" AG	1/4"			8		47	21	10		
Durchgehende Buchse/ Persistent socket		2.400.7115. --	-	-	10			6,5	21	14	33	-	65	
			3.131.013.210	1/4" IG	1/4"			9		49	21	16		
3.231.013.210			1/4" AG	1/4"			8		47	21	10			
170x75	22	2.300.7175. --	-	-	12	72	M10	20	10	36	8	-	141	
Gewindestopfen/ Thread plug			3.132.013.210	1/4" IG	1/4"			9		52	21	19		
			3.232.013.210	1/4" AG	1/4"			8		50	21	11		
Durchgehende Buchse/ Persistent socket		2.400.7175. --	-	-	12			10,5	20	15	36	-	141	
			3.132.013.210	1/4" IG	1/4"			9		52	21	19		
3.232.013.210			1/4" AG	1/4"			8		50	21	11			

e* = Hub
e# = Stroke

* Materialnummer:
Silikon (grün) = 20
NBR (schwarz) = 30
Eigenschaften siehe S. 23
* Material N°:
Silicone (green) = 20
NBR (black) = 30
For properties see p. 23